

日本で初めての自動ドア用 ハイブリッドセンサー

*ハイブリッドセンサーはドア開閉と安全性の2つの機能を兼ね備えたセンサー



ブラック



ブロンズ



ホワイト



サテングレー



写真の商品：シルバー

アクティブエイト J

ACTIV8 J

• オプションアクセサリ



調整リモコン



SPOTFINDER
スポット探知機



ACA
天井埋込みカバー



ABA
取付けブラケット



ARA
雨よけカバー



ACTIV8J FS

• 自己監視機能付タイプ

ACTIV8 J の特徴



雪や虫等による誤検知が少ない



死角のない赤外線検知エリア、ドア直近まで確保
(24個のスポットのカーテンが2列)



リモコンによるエリア等の調整が可能



取り付けが簡単で低コスト

ACTIV8 J の設置例 (特に安全性が求められる場所に)



人の出入りが多いスーパーや
ショッピングセンターなどで



多くの人や荷物の行き交う空港や駅で




病院や福祉施設などで



天井埋め込みも可能 (ACA)

※自己監視機能付タイプもございます。(ACTIV8JFS)

外形寸法

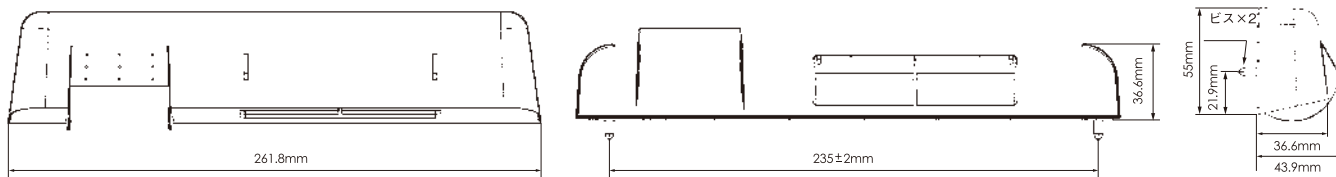


仕様


共通仕様	
品名	ACTIV8 J
色	ブラック、ホワイト、シルバー、ブロンズ、サテングレー
取付け高さ	1.8 ~ 4m
電源	AC100V ±10%
消費電力	4W以下
接点出力	無電圧リレー接点1A (抵抗負荷)
最大接点電圧	42V AC / DC
最大切り換え電力	30W (DC) / 60 VA (AC)
動作保証温度	-20℃ ~ +55℃
製品適合基準	特定小電力機器 (証明規則2条8号)
重量	262 g
付属部品	取付け台紙: 1枚、ケーブル: 2本、 ビス: 2ヶ、平面アンテナ6素子: 1枚、 狭幅検知範囲用レンズ: 1枚、 取扱説明書: 2枚、
オプション	調整リモコン、 SPOTFINDER: スポット探知機、 ACA: 天井埋込みカバー (黒、白)、 ABA: 取付けブラケット、 レンズパッケージ 3枚、 ARA: 雨よけカバー
検知方式 (種別)	動体検知 (マイクロ波ドップラー方式)
	静止検知
最大検知範囲 (取付け高さ=2.2m)	広幅 (3素子) タイプ: 4m (幅) × 2m (奥行き)
	狭幅 (6素子) タイプ: 2m (幅) × 2.5m (奥行き)
角度	奥行き方向 15° ~ 50° (可変)
出力保持時間	0.5s ~ 9s (可変)

検知範囲 (取付け高さ2.2mの時) 最大取付け高さ4m

設定エリア0~9
広幅用レンズ使用

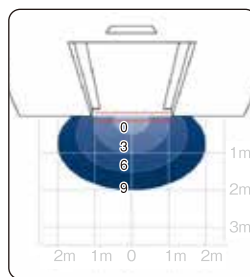

アンテナ (3素子/6素子)
狭幅用レンズ使用

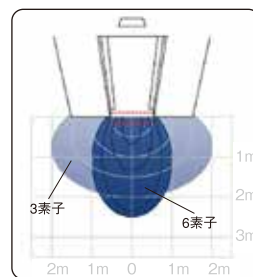

BEAジャパン株式会社

■本社
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-8-19
横浜西口Kビル8階
Tel: 045-565-9560 Fax: 045-565-9561
☎ 0120-010-449
E-mail: sales@beajapan.co.jp
HP: www.beajapan.co.jp

